

Scando Pro


Robusta yrkespinnstegar med anodiserade och ergonomiskt utformade stegsidor

Stegarna har halksäkra, kraftiga stegpinnar (35 mm) som gör arbetet extra bekvämt. Stabila stegsidor med unik flerkammarprofil vilka är anodiserade för att inte svärta ned dina händer. Stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminium med en mycket tilltalande design.

Enkelstege Pro

Yrkespinnstege med anodiserade stegsidor

- Infästning mellan stegsida och stegpinne genom stabil Scandoinfästning
- Anodiserade, mönsterskyddade och ergonomiskt utformade stegsidor.
- Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt.
- Stegsidor och stegpinnar av strängpressad aluminium.
- Yttre bredd 460 mm.
- Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34-35.

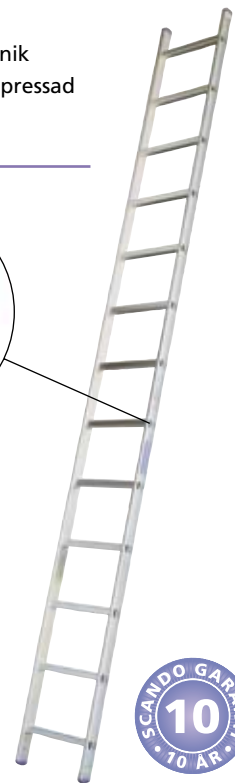

Tekniska data

Art nr	330182	330242	330302	330362	330422	330482	330542	330602
Längd m	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
Antal pinnar	6	8	10	12	14	16	18	20
Yttre bredd cm	46	46	46	46	46	46	46	46
Vikt kg	4,0	5,3	6,6	7,9	9,1	10,4	11,7	15,4

Utskjutstege Pro

Yrkespinnstege med anodiserade stegsidor

Basstegens yttre bredd mäter hela 490 mm (2-delad) och 570 mm (3-delad). Toppstegen, den inre stegdelen, mäter hela 420 mm vilket gör den godkänd att använda som enkelstege.

- Infästning mellan stegsida och stegpinne genom stabil Scandoinfästning.
- Anodiserade, mönsterskyddade och ergonomiskt utformade stegsidor.
- Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt.
- Stegsidor och stegpinna av strängpressad aluminium.
- Kraftiga beslag av strängpressad aluminium.
- Glidbeslag av plast för minimal friktion mellan stegdelarna.
- Ställbar i höjd pinne för pinne.
- Toppstegen på 2-delad utskjut fr.o.m 7,5 m är försedd med topphjul.
- Toppstegen på samtliga 3-delad utskjut är försedd med topphjul.
- Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34-35.



Tekniska data 2-delad utskjutsstege

Art nr	350302	350422	350512	350632	350752	350842	351002
Max längd m	3,0	4,2	5,1	6,3	7,5	8,4	10,6
Längd per del m	2x1,8	2x2,4	2x3,0	2x3,6	2x4,2	2x4,8	2x6,0
Transportlängd m	1,95	2,55	3,15	3,75	4,35	4,95	6,15
Antal pinnar	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Yttre bredd cm	49	49	49	49	49	49	49
Vikt kg	8,5	11,0	14,0	16,0	22,0	25,0	39,0

Tekniska data 3-delad utskjutsstege

Art nr	340432	340582	340732	340852	341002
Max längd m	4,3	5,8	7,3	8,5	10
Längd per del m	3x1,8	3x2,4	3x3,0	3x3,6	3x4,2
Transportlängd m	1,95	2,55	3,15	3,75	4,35
Antal pinnar	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Yttre bredd cm	57	57	57	57	57
Vikt kg	14,1	17,3	25,1	29,6	45,0

