


Takstege i korrosionsbeständig aluminium för hus med fasadhöjd upp till 4 meter. Längderna 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 eller 2,5; 3;5; 4,5 meter kan skarvas genom att vända stegändarna med förborrade hål mot varandra. Längder upp till 9 meter kan då erhållas. OBS! Endast två stegar kan skarvas med befintlig hålbild. Max avstånd mellan distanserna 2,2 m. Tätning efodras vid montering på släta tak.

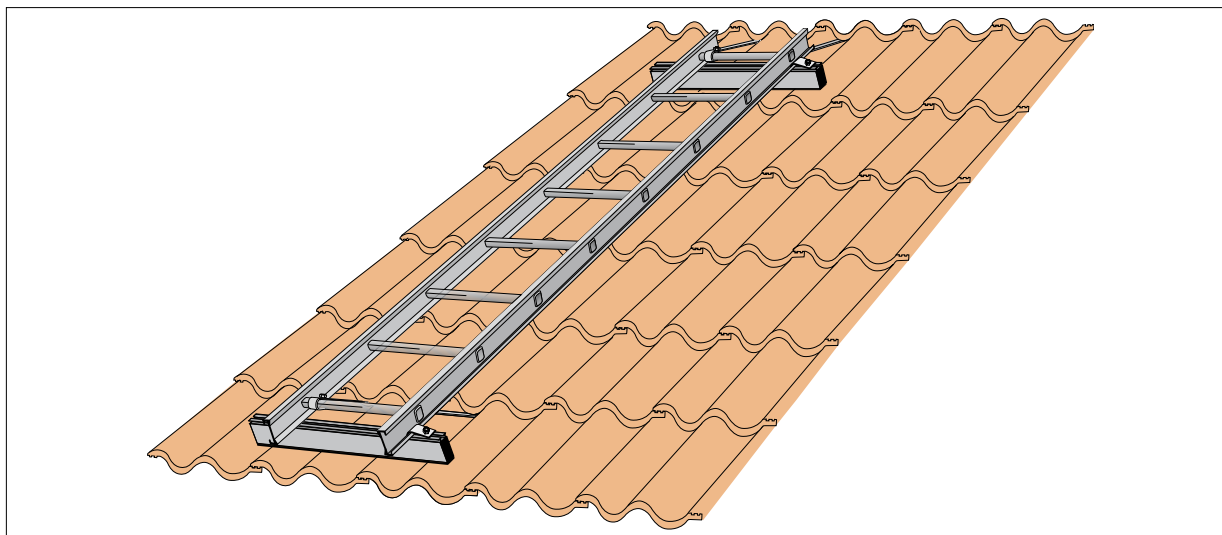

Takstege - aluminium

Art nr	Benämning	Modell	Längd (m)	Vikt (kg)
729439	Basstege	WMS PB-2,5	2,5	5,4
729440	Basstege	WMS PB-3.5	3,5	8,1
729441	Basstege	WMS PB-4.5	4,5	10,0
800002	Enkelstege S20	WES S20	2,0	3,6
800003	Enkelstege S30	WES S30	3,0	5,2
800004	Enkelstege S40	WES S40	4,0	7,1
581020	Enkelstege Yrkes	WES Y-2.1	2,1	4,1
581030	Enkelstege Yrkes	WES Y-3.0	3,0	5,0
581040	Enkelstege Yrkes	WES Y-3.9	3,9	7,6
581050	Enkelstege Yrkes	WES Y-4.8	4,8	10,3
581060	Enkelstege Yrkes	WES Y-6,0	4,8	12,9

Monteringstillbehör

Art nr	Benämning	Modell	Passar till	Ingående detaljer:	Vikt (kg)
730526	Skarvsats Takstege Al	WTAK A SKA	Skarvning	2 st skarvbeslag, 4 st bult M8x20 Fzv, 4 st Mutter M8 Fzv.	0,5
726103	Takdistans Aluminium	WTAK A DIST	Distans	1 st balk L=520, 2 st fästbygel, 2 st ändplugg, 2 st bult M8x25 Fzv, 2 st mutter M8 Fzv.	0,5
871811	Monteringspaket Teg/Bet-Stål/Al	WVT P-1	Takstege stål och takstege aluminium på tegel eller betongpannor.	4 st fästband, 8 st gummibricka 30x10, 4 st glidskydd 56-19 grön, 4 st bult M8x55 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv.*	4,4
871817	Monteringspaket Släta-Al	WVT P-7	Takstege aluminium på släta tak	2 st nockkrok, 2 st takfäste nockkrok, 2 st tätning L=15, 6 st bult M8x20 Fzv, 6 st låsmutter M8 Fzb, 2 st Fästband, 2 st bult M8x55 Fzv, 2 mutter M8 Fzv, 4 st gummibricka 30x10.*	3,5

*Detaljer för infästning i tak medföljer ej. Galvaniserad bult M10 med lämplig längd rekommenderas.