

Laggo



Produktkatalog

Ta steget upp

till säkerhet och ekonomi

Utan rätt arbetsredskap är det svårt att på rätt sätt utföra ett arbete. Det tar längre tid och en del saker blir helt enkelt inte utförda. I slutänden är det alltid ekonomin som blir lidande eftersom du förlorar tid eller hela uppdraget till en konkurrent som tack vare bättre arbetsmetoder kan lämna ett förmånligare pris. Alla som arbetar ovan mark känner till problemet. Hur många egenhändigt konstruerade ställningar har du inte sett i trapphus och liknande?

Ställningar som tagit lång tid att bygga och som ur säkerhetssynpunkt är minst sagt tvivelaktiga.

Skador vid fall medför alltid personligt lidande, kanske till och med men för livet och det är alltid du som arbetsgivare som har ansvaret.

Innehåll

Tapetbord Proffs	4
Glasfibervagn	4
Ställningsbock	5
Ställningsplanka	5
Gipsbock	5
Arbetsbock Trä	6
Arbetsbock Aluminium	7
Trappstege Standard Trä	8
Mobil trappa Aluminium/Stål	9
Plattformspall	10
Ställningar	10.11
Pall/Trappstege Aluminium	12
Trappstege Standard Aluminium	12
Trappstege proffs Aluminium	13
Stege Proffs Aluminium	14.15
Enkelstege Standard	16
Utskjutstege Standard	16
Kombistege Standard	16
Teleskopstege Aluminium	17
Universalstege Aluminium	18
Fönsterputsarstege	18
Tillbehör Stegar	18
Bryggstege	19
Brandstege Aluminium	19



Vi har erfarenhet av arbetsredskap och säkerhet

Sedan 1944 har Laggo AB utvecklat och tillverkat arbetsredskap för hantverkare, byggnads- och verkstadsindustrin, serviceföretag m.fl. Vi följer kontinuerligt utvecklingen i ett flertal branscher och anpassar våra arbetsredskap efter nya rön och arbetsmetoder.

Vi sätter alltid säkerheten främst i vår produktutveckling. Vårt samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens Provningsanstalt har medfört att samtliga våra produkter är typgodkända.

Rätt utformade arbetsredskap, hög säkerhet och vår erkänt höga kvalitet är din garanti för god totalekonomi.

– Ta steget upp till Laggo!

TAPETBORD, PROFFS TILL MASKIN TAPOFIX

2-delat tapetbord speciellt framtaget till tapetmaskin Tapofix. Bordet är utrustat med utdragbar måttlinjal, avskärsskena, måttgradering och har även justerbar höjdregering.

Art.nr	B mm	L mm	H mm	V kg
180	600	2000	850-950	12



Linjal, måttgradering och avskärsskena



Justerbara ben

TAPETBORD, PROFFS YRKES / TB

Kvalitetskontrollerade tapetbord för yrkesproffs. Tillverkat av vattenfast 4 mm björkplywood, limmat med fenol enligt internationella normer d.v.s. WBP-limmat = väder och kokbeständigt. Elförzinkade stålben med saxstag och specialgångjärn för högsta stabilitet. Hopfällbart.



Art.nr	Utförande	B mm	L mm	H mm	L hopf. mm	V kg
260	2-delat	600	2700	850	1350	14
265	2-delat	600	2700	850-950	1350	15
480	2-delat	1050	2700	850	1350	19
485	2-delat	1050	2700	850-950	1350	20
360	3-delat	600	2970	850	990	16
365	3-delat	600	2970	850-950	990	17
380	3-delat	800	2970	850	990	18
385	3-delat	800	2970	850-950	990	19

GLASFIBERVAGN GLFV

Hjulförsedd vagn som underlättar vid arbete med glasfiberväv. Stomme av elförzinkade rör. Glasfiberväven hängs på en rundstav och skyddas av två plastskivor på axeln.

Art.nr	B mm	L mm	V kg
550	300	1070	3



STÄLLNINGSBOCK STB 120

En kraftig ställningsbock – hantverkarens bästa hjälpreda för snickeri, murning, målning m.m. Höj- och sänkbar med genomgående sprint. Ställningsbocken är hopfällbar och tillverkad av kraftiga elförzinkade stålrör.

Art.nr	L mm	H mm	V kg
130	1200	1030-1710	20



STÄLLNINGSPLANKA STP 210

Utdragbar ställningsplanka tillverkad av limträ, vilket gör den otroligt stark. Monterad med genomgående bult och elförzinkade beslag.

Art.nr	L mm	B mm	V kg
531	2100-3300	310	14



GIPSBOCK 132

Uppläggningsbock för hela paket med t.ex. gipsskivor. Hopfällbar. Fälls ut med ett enkelt handgrepp.

Art. nr. 133

Lagring- och transportställ som rymmer 80 st gipsbockar och är anpassad för EUR pall.

Art.nr	H	L mm	B	Max belastning kg	V kg
132	670	900	650	650	6



ARBETSBOCK, TRÄSTEG ABE

Hopfällbar arbetsbock, tillverkad av kraftiga elförzinkade stålrör. Översta steget i vattenfast plywood, mått: 620x250 samt 750x250 mm. Typgodkänd enligt SP:s certifieringsregler med typkontrollintyg nr 184201, samt AFS 1999:10. SPCR 064.

Art.nr	Steg	B steg mm	H mm	V kg
112	2 st	750	500	7
113	3 st	750	750	9
114	4 st	750	1000	11
115	5 st	750	1250	14
202	2 st	620	500	5
203	3 st	620	750	7
204	4 st	620	1000	9
205	5 st	620	1250	12
206	6 st	620	1500	17
207	7 st	620	1750	20



ARBETSBOCK, TRÄSTEG MED FÖRLÄNGNINGSBEN

Samma som ovanstående men med förlängningsben. Justering av förlängningsbenen görs med ett enkelt handgrepp. Typgodkänd enligt SP:s certifieringsregler med typkontrollintyg nr 184201, samt AFS 1999:10. SPCR 064.

Art.nr	Steg	B steg mm	H mm	V kg
123	3 st	750	750	10
124	4 st	750	1000	12
125	5 st	750	1250	15
208	3 st	620	750	8
209	4 st	620	1000	10
210	5 st	620	1250	13
211	6 st	620	1500	18
212	7 st	620	1750	21



ARBETSBOCK, ALUMINIUM 425

Arbetsbock av aluminium, monterad med hydraulnitning, vilket ger bästa stabilitet och maximal livslängd. Stegytorna är kraftigt räfflade för ökad halksäkerhet. Plattformens storlek: 585x230 mm. Typgodkänd enligt SP:s certifieringsregler med typkontrollintyg nr 149001, samt AFS 2004:3. SPCR 064. 2 års garanti mot materialfel.

Art.nr	Steg	B steg mm	H mm	V kg
732	2 st	585	500	4,5
733	3 st	585	720	6
734	4 st	585	950	8



ARBETSBOCK 475 JUMBO

Robust arbetsbock i aluminium med stor plattform, för alla ändamål. Hydraulnitad. Plattformsmått, 605x350 mm. Stegdjup 81 mm. 2 års garanti mot materialfel. Förstärkningsstag på samtliga ben.

Art.nr	Steg	H hopf.	H plattf.	Basdjup	Basbredd	V kg
752	2 st	595	500	720	635	6
753	3 st	830	735	880	660	8
754	4 st	1085	975	1040	685	10,5
755	5 st	1325	1205	1200	710	12,5
756	6 st	1565	1410	1360	735	14



ARBETSBOCK/TRAPPSTEGE LAGGOTRAPPA

Trappstege av kraftig aluminium för hårda krav och påfrestningar. Stegbredd 450 mm. Stegen är räfflade och halksäkra – att stå på en Laggotrappa är som att stå på golvet. Lätt att transportera, hopfärd till ett platt paket. Typgodkänd enligt SP:s certifieringsregler med typkontrollintyg nr 149001, samt AFS 2004:3. SPCR 064.

Art.nr	Steg	B steg mm	H mm	H hopf. mm	V kg
642	2 st	450	470	810	7
643	3 st	450	700	1140	10
644	4 st	450	925	1440	13
645	5 st	450	1150	1750	17
646	6 st	450	1380	2060	19



Med handtag

TRÄTRAPPSTEGE, ETR / ENKELSTEGE

En trappstege i trä från Laggo. Laggos erfarenhet av trästegar är gedigen – Laggo har tillverkat trästegar sedan 1944. Trappstegen är försedd med erforderligt antal genomgående rundstålsbultar med möjlighet till efterjustering. Den har även kraftiga galvaniserade ledgångjärn och är säkerhetsutrustad med ledbara saxstag. Typkontrollerad enligt SP:s certifieringsregler med typkontrollintyg nr 184201, samt AFS 1999:10. SPCR 064.

Art.nr	Steg	D bas mm	H mm	V kg
554	4 st	455	960	5
555	5 st	485	1210	6
556	6 st	515	1460	8
557	7 st	545	1710	9
558	8 st	575	1960	10



TRÄTRAPPSTEGE, DTR / DUBBELSTEGE

Trappstege med steg på båda sidor, i övrigt lik ETR/Enkelstege.

Art.nr	Steg	D bas mm	H mm	V kg
564	4 st	485	960	5
565	5 st	515	1210	7
566	6 st	545	1460	9
567	7 st	575	1710	11
568	8 st	605	1960	13
569	9 st	635	2210	15
570	10 st	665	2460	18



TRÄTRAPPSTEGE, MED FÖRLÄNGNINGSBEN

Dubbeltrappstege med förlängningsben monterade på ena sidan. I övrigt lik dubbeltrappstege DTR ovan.

OBS! Enligt nya regler skall förlängningsben alltid monteras av certifierad tillverkare för att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter.

Art.nr	Steg	D bas mm	H mm	V kg
534	4 st	485	960 + 850	7
535	5 st	515	1210 + 850	9
536	6 st	545	1460 + 850	11
537	7 st	575	1710 + 850	13
538	8 st	605	1960 + 850	15
539	9 st	635	2210 + 850	17
540	10 st	665	2460 + 850	20



MOBIL TRAPPA, ALUMINIUM MED PLATTFORM / TMLW

Hjulförsedd trappstege med plattform och säkerhetsräcke, helt i aluminium. Lätt hop- och uppfällbar – inga verktyg behövs! Trappans sidor är formade för att användas som ledstång vid upp- och nergång. Ger snabb och säker arbetsplats ovan mark. Lätt flyttbar, försedd med 4 hjul, varav 2 är låsbara. Både steg och plattform av räfflad halksäker aluminium. Typkontrollerad enligt SP:s certifieringsregler med typkontrollintyg nr 184201, samt AFS 1999:10. SPCR 064.

H t plattf.	1000-3000 mm	3600-4000 mm
Stegavstånd:	200 mm	200 mm
Storlek trappsteg:	500x110 mm	600x110 mm
Storlek plattform:	500x600 mm	600x600 mm
Max belastning på steg:	150 kg	150 kg
Max belastning på plattform:	250 kg	250 kg

Art.nr	Steg	B hjul mm	D bas mm	H t plattf. mm	H tot. mm	V kg
4100	5 st	1200	1100	1000	2000	28
4160	8 st	1200	1380	1600	2600	34
4200	10 st	1200	1570	2000	3000	38
4260	13 st	1200	1850	2600	3600	44
4300	15 st	1200	2035	3000	4000	47
4360	18 st	1200	2315	3600	4600	63
4400	20 st	1200	2500	4000	5000	66



MOBIL TRAPPA, STÅL MED PLATTFORM / TML

Hjulförsedd trappstege med plattform och säkerhetsräcke. Lätt ihop- och uppfällbar. Ger snabb och säker arbetsplats ovan mark. Lätt flyttbar, försedd med låsbara hjul. Både steg och plattform av räfflad halksäker aluminium. Fälls ihop genom att lossa fyra bultar. Levereras ihopfäld. Blankförzinkat utförande. Typkontrollerad enligt SP:s certifieringsregler med typkontrollintyg nr 184201, samt AFS 1999:10. SPCR 064.

H t plattf.	1200-3000 mm
Stegavstånd:	200 mm
Storlek trappsteg:	500 x 110 mm
Storlek plattform:	500 x 600 mm
Max belastning på steg:	150 kg
Max belastning på plattform:	250 kg

Art.nr	Steg	B hjul mm	D bas mm	H t plattf. mm	H tot. mm	V kg
2120	6 st	900	1170	1200	1900	30
2160	8 st	900	1360	1600	2230	34
2180	9 st	900	1440	1800	2460	37
2200	10 st	1100	1530	2000	2690	40
2240	12 st	1100	1720	2400	3090	54
2300	15 st	1200	2000	3000	3700	65



PLATTFORMSPALL PFP

En stabil plattform för allehanda ändamål. PFP har plattform och steg i anodiserat aluminium. Stor och rejäl plattform, 870 x 300 mm. Stegdjup 80 mm. Plattformen låses i uppfällt läge med hjälp av beslag i lackerat stål. Fälls enkelt ihop till ett kompakt transport mått. Utrustad med rejäla glidskydd, dessa är monterade utanför vagnstycket för ökad stabilitet.




Art.nr.	Steg	D bas mm	H mm	V kg
1100	2 st	1140	460	6

STÄLLNING VIKBAR, STÅL VHS 140

Vikbar och lätt transportabel ministällning i två delar. Tillverkad av varm-förzinkade stålrör med fyra låsbara hjul samt en plattform av vattenfast plywood som kan placeras på fyra olika nivåer i intervall om 300 mm (min. 390 mm och max. 1400 mm). Skyddsräcke kan beställas som tillbehör (ej standard). Typgodkänd av SP nr 184202.

Art.nr. 1140	H till plattf. mm	B mm	D mm	V kg
Plattform	390-1400	1200	500	8
Ställning	1480	1480	780	15



Skyddsräcke är ej standard på VHS140, men går att beställa som tillbehör Art.nr 1141.



STÄLLNING VIKBAR, STÅL VHS 200 MED RÄCKE

Vikbar och lätt transportabel ministällning i fyra delar. Tillverkad av varmförzinkade stålrör med fyra låsbara hjul samt en plattform av vattenfast plywood som kan placeras på sex olika nivåer i intervall om 300 mm (min. 390 mm och max. 2000 mm). Skyddsräcke ingår som standard. Typgodkänd av SP nr 184202.

Art.nr. 1200	H till plattf. mm	B mm	D mm	V kg
Ställning	390-2000	1500	500	10
	H mm	B mm	D mm	V kg
Plattform	2750	2080	850	24



STÄLLNING FAST, ALUMINIUM VHS MAXI / PÅBYGGBAR

En praktisk och lätt transportabel ställning av aluminium. Försedd med låsbara hjul. Kan användas både inomhus och utomhus, på ojämna underlag, i trappor m.m. Basmodulen kan dras genom stand-arddörrar. Typgodkänd av SP. Ställningens basmodul Art.nr 1300 kan kompletteras med påbyggnadsmodul Art.nr 1350.

Art.nr. 1300	H till plattf. mm	B mm	D mm	V kg
Plattform	3000	1670	600	
	H mm	B mm	D mm	V kg
Ställning	3000	2100	700	68
Total höjd inkl. räcke: 3860 mm				
Art.nr. 1350				
	+2000			+22
Total höjd inkl. räcke: 5860 mm				



PALL/TRAPPSTEGE STEGPALL / DUBBEL

Hopfällbar pall/trappstege av eloxerad aluminium. Försedd med trappsteg på båda sidor. Smidig och lätt, med knäleder som låser stolen i utfällt läge. Förpackad i krympfilm. Uppfyller Svensk Standard 2091 samt Konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1985:4. Uppfyller även kraven i dansk, norsk och finsk standard. Dessutom typgodkänd enl. SP:s certifieringsregler AFS 2004:3.

Art.nr	Steg	B steg mm	H mm	V kg
769	2 st	390	400	2
770	3 st	390	610	2,5



TRAPPSTEGE STANDARD, ALUMINIUM 620 OCH 621 HYLLA

Praktisk trappstege för allehanda användning. Plattform i galvad plåt. Stegdjup 81 mm. 600 mm hög båge. Rekommenderad för inomhusbruk. Kan kompletteras med tillbehör, se tillbehörssidan.

Art.nr	Steg	H hopf. mm	H till plattf. mm	B bas mm	D bas mm	V kg
742	2	1160	400	460	675	2,2
743	3	1300	600	485	920	3,0
744	4	1530	820	510	1150	3,5
745	5	1750	1030	535	1310	4,5
746	6	1980	1240	560	1470	5,4
747	7	2210	1450	585	1625	6,7



Praktisk trappstege för allehanda användning. Plattform i galvad plåt. Stegdjup 81 mm. 600 mm hög båge. Robust plasthylla med plats för verktyg. Rekommenderad för inomhusbruk.

Art.nr	Steg	H hopf. mm	H till plattf. mm	B bas mm	D bas mm	V kg
762	2	1160	400	460	675	2,6
763	3	1300	600	485	920	3,4
764	4	1530	820	510	1150	3,9
765	5	1750	1030	535	1310	4,5
766	6	1980	1240	560	1470	5,4
767	7	2210	1450	585	1625	6,7



TRAPPSTEGE PROFFS, ALUMINIUM 225 OCH 505

Yrkestrappstege tillverkad av anodiserad aluminium och monterad med hydraulnitning, vilket ger bästa stabilitet och maximal livslängd. Stegtygorna är kraftigt räfflade för ökad halksäkerhet. Uppfyller Svensk standard 2091 samt Konsumentverkets riktlinjer KOFS 1985:4. Dessutom typgodkänd enl. AFS 2004:3. 2 års garanti mot materialfel.

Art.nr	Steg	D bas mm	H till plattf. mm	H hopf. mm	V kg
603	3 st	675	675	1380	5
604	4 st	920	910	1635	6
605	5 st	1150	1130	1880	7,5
606	6 st	1310	1365	2120	9
607	7 st	1470	1610	2385	10,5
608	8 st	1625	1850	2630	12
609	9 st	1770	2095	2880	13
610	10 st	2020	2310	3130	15
611	12 st	2360	2810	3630	18
612	14 st	2455	3310	4130	21

Art.nr	Steg	D bas mm	H till plattf. mm	H hopf. mm	V kg
703	3 st	675	675	1380	5
704	4 st	920	910	1635	6
705	5 st	1150	1130	1880	7,5
706	6 st	1310	1365	2120	9
707	7 st	1470	1610	2385	10,5
708	8 st	1625	1850	2630	12
709	9 st	1770	2095	2880	13
710	10 st	2020	2310	3130	15
711	12 st	2360	2810	3630	18
712	14 st	2455	3310	4130	21



TRAPPSTEGE PROFFS, ALUMINIUM 325 / DUBBEL

Yrkestrappstege tillverkad av anodiserad aluminium och monterad med hydraulnitning, vilket ger bästa stabilitet och maximal livslängd. Stegtygorna är kraftigt räfflade för ökad halksäkerhet. Uppfyller Svensk standard 2091 samt Konsumentverkets riktlinjer KOFS 1985:4. Dessutom typgodkänd enl. AFS 2004:3. 2 års garanti mot materialfel.

Art.nr	Steg	D bas mm	H mm	V kg
613	3 st	675	720	5
614	4 st	920	950	7
615	5 st	1150	1130	8
616	6 st	1310	1365	9,5
617	7 st	1470	1610	11
618	8 st	1625	1850	13
619	9 st	1770	2095	14
620	10 st	2020	2310	15,5
621	12 st	2360	2810	20
622	14 st	2455	3310	23



STEGE PROFFS, ALUMINIUM ENKELSTEGE

Industristege enkelmodell, tillverkad av kraftiga aluminiumprofiler för att klara tuff hantering och yrkesmässiga krav. Kraftiga räfflade stegpinnar av fyrkantprofil. Uppfyller Svensk Standard 2091 samt Konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1985:4. Dessutom typgodkänd enl. SP:s certifieringsregler AFS 2004:3.

Art.nr	Steg	H mm	V kg
781	7 st	2000	4
782	8 st	2500	5
783	10 st	3000	6
784	13 st	4000	8
785	17 st	5000	12
786	20 st	6000	14



14

STEGE PROFFS, ALUMINIUM UTSKJUTSSTEGE

Industristege utskjutsmodell, tillverkad av kraftiga aluminiumprofiler för att klara tuff hantering och yrkesmässiga krav. Kraftiga räfflade stegpinnar av fyrkantprofil. Kan även användas som 2 st enkelstegar. Uppfyller Svensk Standard 2091 samt Konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1985:4. Dessutom typgodkänd enl. SP:s certifieringsregler AFS 2004:3.

Art.nr	Steg	H mm	V kg
794	8 + 8 st	4000	11
795	9 + 9 st	5000	13
796	11 + 11 st	6000	15
797	13 + 13 st	7000	18
798	14 + 14 st	8000	25
799	17 + 17 st	9000	30
800	19 + 19 st	10000	34



STEGE PROFFS, ALUMINIUM KOMBISTEGE

Industristege kombimodell, tillverkad av kraftiga aluminiumprofiler för att klara tuff hantering och yrkesmässiga krav. Kombistegen är försedd med en kraftig stegfot och kraftiga räfflade stegpinnar av fyrkantprofil. Kan även användas som utskjutsstege eller 2 st enkelstegar. Uppfyller Svensk Standard 2091 samt Konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1985:4. Dessutom typgodkänd enl. SP:s certifieringsregler AFS 2004:3. Som tillbehör finns extra stegfot, B 1000 mm **Art.nr 801** stegfot, B 1300 mm **Art.nr 805**

Art.nr	Steg	H mm	B stegfot	V kg
774	8 + 8 st	4000	1000	13
775	9 + 9 st	5000	1000	15
776	11 + 11 st	6000	1000	17
777	13 + 13 st	7000	1300	20
778	14 + 14 st	8000	1300	27
779	17 + 17 st	9000	1300	32
780	19 + 19 st	10000	1300	36



STEGE PROFFS, ALUMINIUM 3-DELAD KOMBISTEGE

Industristege kombimodell i 3 delar. Tillverkad av kraftiga aluminiumprofiler för att klara tuff hantering och yrkesmässiga krav. Uppfyller Svensk Standard 2091 samt Konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1985:4. Dessutom typgodkänd enl. SP:s certifieringsregler AFS 2004:3.

Art.nr	Steg	B steg mm	H kombi mm	H enkel mm	V kg
806	3 x 9 st	480	2660-6000	4220	17,5
808	3 x 12 st	480	3500-8000	5620	24
810	3 x 14 st	480	4010-9700	6750	30



ENKELSTEGE STANDARD

Stabil enkelstege som även kan användas som tak- eller väggstege. Tillverkad i C-profil av aluminium. Stegpinnarna i grovmönstrad aluminium är kragade och har måttet 30x30 mm. 2 års garanti mot materialfel. Kan kompletteras med tillbehör, se tillbehörssidan.

Art.nr	H m	B m	V kg
490	2,0	405	4
491	3,0	405	6
492	4,0	405	7,5



UTSKJUTSTEGE STANDARD

Tillverkad i C-profil av aluminium. Stegen kan användas som utskjutstege alternativt 2 stycken enkelstegar. Vid användning av stegar längre än fem meter rekommenderas Laggos stegfot. Kan kompletteras med tillbehör, se tillbehörssidan..

Art.nr	Max längd m	Min längd m	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	V kg
494	4,0	2,45	405	480	9,0
495	4,9	3,05	405	480	11,5
496	5,8	3,35	405	480	13,0
497	7,0	3,95	405	480	17,5
498	7,9	4,55	405	480	19,5
499	8,8	5,15	405	480	23



KOMBISTEGE STANDARD INKL. STEGFOT

Tillverkad i C-profil av aluminium. Stegen kan användas som kombistege fristående alternativt 2 stycken enkelstegar. Stegen levereras alltid med stegfot. Ytterstegens bredd 480 mm, innerstegens bredd 405 mm. 2 års garanti mot materialfel. Kan kompletteras med tillbehör, se tillbehörssidan..

Art.nr	Max längd m	Min längd m	Frist. höjd mm	Stegfot mm	V kg
474	4,0	2,50	2,2	1000	12
475	4,9	3,10	2,8	1000	14
476	5,8	3,35	3,3	1000	16
477	7,0	3,95	3,9	1300	20
478	7,9	4,60	4,2	1300	22
479	8,8	5,15	4,7	1300	25



TELESKOPSTEG E, EXTEND & CLIMB

Laggo kan nu även leverera teleskopstegar från Extend & Climb. Stegarna finns som enkelstegar samt trappstegar. Teleskopstegarna är kompakta vid transport, har en anodiserad yta samt en stabil konstruktion.

Art.nr	L m	B m
420	2,60	8
421	3,20	9,3
422	3,80	11,5

Art.nr	L m	B m
430	1,10	11,5
431	1,40	12,5
432	1,70	13,7
433	1,95	15,0



TELESKOPSTEGE, ALUMINIUM

Stege med många användningsområden. Kan användas som enkelstege, fristående stege, på ojämna underlag samt i trappor. Justeras i 280 mm intervaller med hjälp av kraftiga fjäderbeslag. Kompakta yttermått i transportläge. Försedd med förstärkningsstag och kraftiga golvskydd. Tillverkad i anodiserad aluminium. Typgodkänd enligt SP:s certifieringsregler 2004:3.

Art.nr 400	
Mått ihopfälld, m:	1,40x0,54x0,23
Max nivåskillnad, m:	0,85
Basbredd:	0,58
Min./Maxlängd fristående, m:	1,1/1,9
Min./Maxlängd enkelstege, m:	2,5/4,2
Vikt, kg:	12,5



STEGE PROFFS, ALUMINIUM UNIVERSALSTEGE

Industristege universalmodell, tillverkad av kraftiga aluminiumprofiler för att klara tuff hantering och yrkesmässiga krav. Universalstegen är en verklig allroundstege som är säker, lätthanterlig och flexibel. Kan användas både som fristående och anliggande stege. I hopfällbar vilket gör den lätt att bära. I ihopfällt läge får stegen rum även i små bilars bagageutrymme. Uppfyller Svensk Standard 2091 samt Konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1985:4. Dessutom typgodkänd enl. SP:s certifieringsregler AFS 2004:3. Plattform till Universalstege kan beställas separat **Art.nr 804**. Gäller enbart till **Art.nr 802**

Art.nr	Steg	H mm	V kg
802	12 st	3700	14
803	16 st	4750	16



FÖNSTERPUTSARSTEGE STANDARD

Tillverkad i C-profil av aluminium. Kraftig toppdel, utrustad med dubbla hjul. Stegen kan användas som utskjutstege alternativt som enkelstege.

Art.nr	Max längd m	Min längd m	Innerbredd mm	Ytterbredd mm	V kg
791	4,35	2,80	405	480	10,0
792	5,25	3,40	405	480	12,5
793	6,15	3,70	405	480	14,0



TILLBEHÖR TILL STEGAR

MÅLARKROK

Enkel och lätthanterlig krok med låsning som underlättar arbetet vid exempelvis målning. **Art.nr 1011**.



FLYTTBART STÅPLAN

Halksäkert ståplan i aluminium. Bekvämt att stå på vid längre arbetspass. Bredd 250 mm. Djup 280 mm. Vikt 1 kg. **Art.nr 1010**



STEGFOT

Lättmonterad stegfot i aluminium. Finns i 2 olika bredder.
För stege > 6m: **1m Art.nr 801**
För stege 7-10m: **1,3m Art.nr 805**



AVSTÅNDSHÅLLARE

Lättmonterad avståndshållare i kraftig aluminium. Flyttar ut stegen 450 mm. Vikt 0,5 kg. **Art.nr 1012**



BRYGGSTEGE MED TRÄSTEG FÄLLBAR

Fällbar för enkel hantering. Tillverkad i varmförzinkat stål. Trästegen är genomtryckta, impregnerande enligt norm DIN 68 800-3. Halksäkra steg med rejäla räfflor. Enkel montering med medföljande rostfri bult. Förlängningsdelen gör bryggstegen 730 mm längre. Stege och förlängningsdel levereras omonterade i separata kartonger.

Art.nr	Steg	B mm	D mm	H mm	V kg
901	4 st	475	95	980	16
902	+3 st			730	6




BRANDSTEGE, ALUMINIUM VÄGGFAST IHOPFÄLLBAR

Väggfast brandsteg av eloxerad aluminium. Praktisk och smidig steg som inte skämmer husfasaden då den i hopfällt läge endast ser ut som en aluminiumlist. Med ett enkelt handgrepp fälls stegen snabbt ut då den skall användas. Godkänd enligt SP:s certifieringsregler. Räddningsstegen är inbrottsäker, kan inte utlösas från marken.

Extra tillbehör: skarvsats **Art.nr 935**
instruktionsskylt **Art.nr 936**.



Art.nr	B utfälld mm	H mm	V kg	Antal fästen st
920	400	1800	6,1	3
921	400	2100	7,4	3
922	400	2400	8,7	3
923	400	2700	10,0	4
924	400	3000	11,3	4
925	400	3300	12,6	4
926	400	3600	13,9	5
927	400	3900	15,2	5
928	400	4200	16,5	5
929	400	4500	17,8	6
930	400	4800	19,0	6
931	400	5100	20,4	6
932	400	5400	21,7	7
933	400	5700	14,2	7
934	400	6000	15,0	7

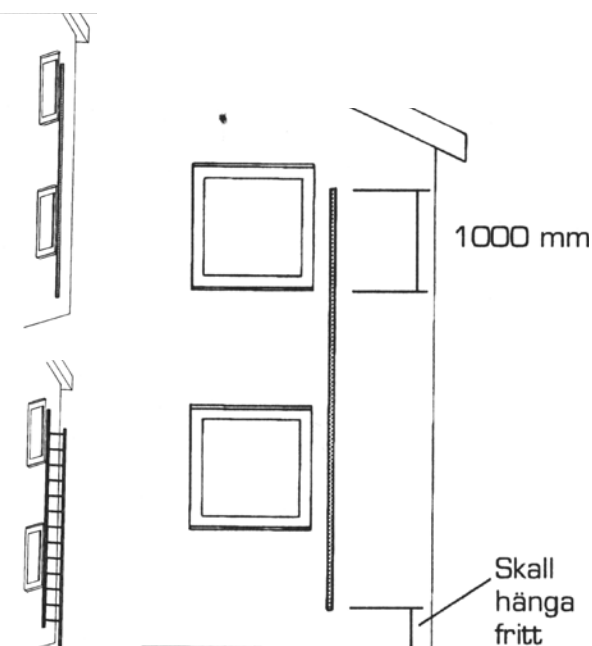



Laggo Stegteknik AB | Box 1, 330 26 Burseryd | Tel 0371-503 80 | Fax 0371-505 50
info@laggo.se | www.laggo.se