

TAKSTEGE STÅL


Ett sortiment av skarvbara takstegar i varmförzinkat stål.

Kompletteras med monteringspaket anpassat till din takbeläggning.

- Sidostycken i greppvänliga sexkantsprofiler.
- Stegbredd 450 mm med 22 mm stegpinnar.
- Finns i fem olika längder som enkelt kan skarvas samman till önskad längd.
- Takdistans, skarvsats, och monteringspaket till pannor och plåttak finns som tillbehör.



Art nr	Modell	Längd	Vikt kg
704320	WTAK/V S-1,5	1500	4,8
704321	WTAK/V S-2,1	2100	6,8
704322	WTAK/V S-3,0	3000	9,8
704323	WTAK/V S-3,9	3900	12,7
704324	WTAK/V S-6,0	6000	19,5

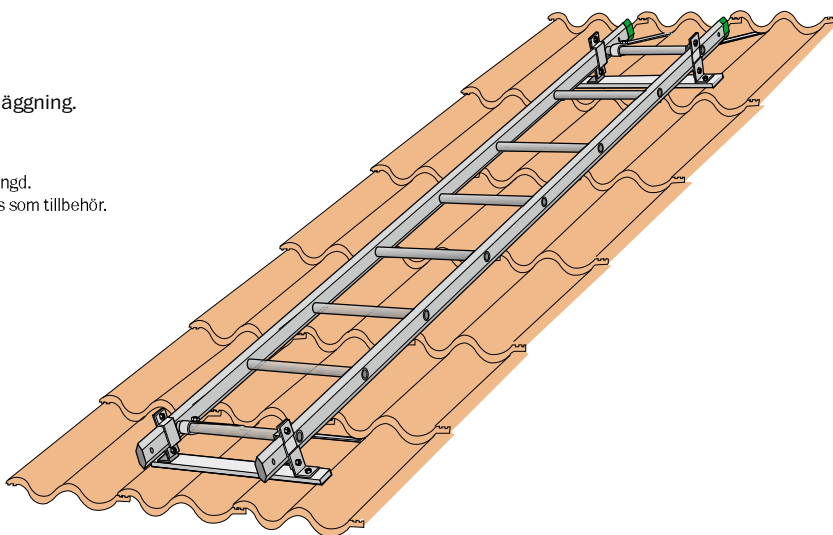

MONTERINGSTILLBEHÖR TAKSTEGE STÅL

Art nr	Benämning	Modell	Passar till	Innehåller	Vikt kg
704331	Skarvsats stålstege	WTAK/S SKA	Skarvning	2 st skarvplåt, 4 st bult M8x30 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv.	0,7
719922	Takdistans Stål	WTAK TDIST	Distans	1 st latta, 2 st tryckplattor, 2 st omslag, 4 st bult M8x20 Fzv, 2 st bult M10x30 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv, 2 st mutter M10 Fzv, 2 st bricka 10,5x22 Fzv.	1,0
871811	Monteringspaket Teg/Bet-Stål	WVT P-1	Takstege stål på tegel eller betongpannor	4 st fästband, 8 st gummibrickor 30x10, 4 st glidskydd 56-19, 4 st bult M8x55 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv.	1,2
871812	Monteringspaket Profplåt-Stål	WVT P-2	Takstege stål på TRP plåttak samt släta tak.	1 st fäste för stege, 1 st bult M10x25 Fzv, 2 st gummilist L=70, 2 st vagnsbult 10x30 Fzv, 2 st U-bygel M8 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv, 3 st mutter M10 m fläns Fzv, 1 st infästningsprofil, 10 st självgängad skruv 6,3x19.	1,7
871813	Monteringspaket Tegprofplåt-Stål	WVT P-3	Takstege stål på tegelprofilerade plåttak och TRP plåttak	1 st fäste för stege, 1 st bult M10x25 Fzv, 2 st nylonbricka 60x10, 2 st gummilist L=70, 2 st, 2 st U-bygel M8 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv, 7 st mutter M10 m fläns Fzv, 1 st infästningsplåt, 2 st bult M10x20 fzv, 2 st bygelbult M10 Fzv, 4 st gummibricka 30x10.	3,3
871814	Monteringspaket Dubbf Plåt-Stål	WVT P-4	Takstege stål på dubbel-falsade plåttak	1 st fäste för stege, 1 st bult M10x25 Fzv, 2 st gummilist L=70, 2 st U-bygel M8 Fzv, 4 st mutter M8 Fzv, 1 st mutter M10 m fläs Fzv, 1 st falsfäste.	1,6
723615	*Glidskydd Tak	WTAK GS	Montering under takpanna		1,0
720334	*Glidskydd Tak X	WTAK GS X	Monteras under och runt takrännan		2,3

*För mer information och illustration, se sidan 49.

SNABBFÄSTE FÖR INFÄSTNING I TAK

Art nr	Benämning	Modell	Används vid	Innehåller	Antal/infästningshål
723641	Gummikona	WTAK E IF-GK	Tätning mot under tak	1 st gummikona	1
723642	Vippbult 50 mm	WTAK E IF-VB50	Genomgående infästning uppifrån	1 st vippbult 1 st mutter M10RF 1 st bricka 10,6x20RF	1
723643	Vippbult 120 mm	WTAK E IF-VB120	Genomgående infästning uppifrån	1 st vippbult 1 st mutter M10RF 1 st bricka 10,6x20RF	1
723644	Verktyg Vippbult	WTAK E IF-VTVB	Enkel montering av vippbult	1 st verktyg	(1*)

*OBS! Endast ett verktyg åtgår för montering av samtliga bultar. Verktyget kan därefter användas vid framtida montering. Se sid 49.

Samtliga mått i millimeter.
Transportlängder anges på www.wibeladders.se