

LADDERS



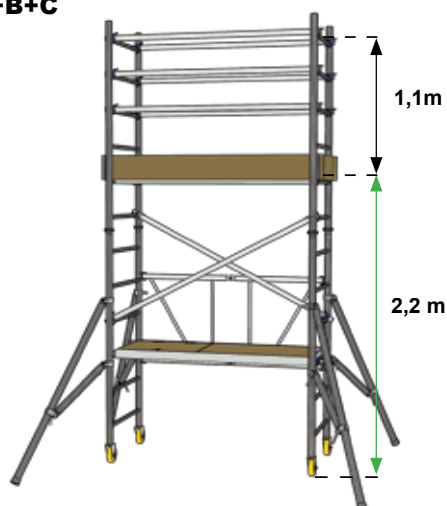
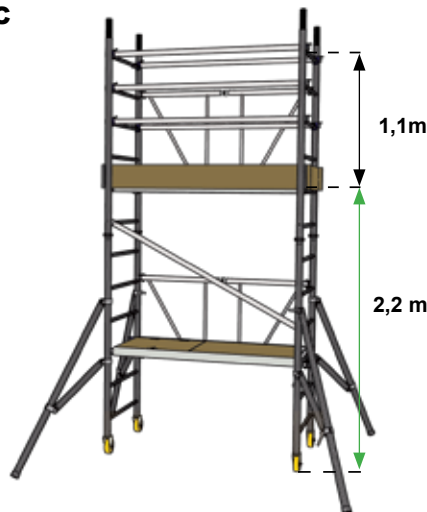
Maj 2009

HANTVERKARSTÄLLNING WHS 400

En stabil och prisvärd hantverkarställning i lastklass 3. Enkel att transportera och montera. Kan byggas upp till 2,2 m. Paketerna kan kombineras A+A+C, eller A+B+C. A och B kan även användas fristående. Det finns även ett stort utbud av reservdelar. Monteringsanvisning levereras med ställningen. Den kan även hämtas på hultaforsgroup.com/ladder-guide.

- Ramsektionen är hopfällbar och tillverkad i aluminium. Bredd 750 mm. Rördimension 50 mm.
- Plattformen, 1545 x 600 mm, är gjord av halksäker plywood och utrustad med en stabil aluminiumram.
- I plattformen finns en lucka för att du skall kunna klättra och skicka material säkert.
- På ställningens ben sitter låsbara nylonhjul som mäter 125 mm i diameter.
- Kan kompletteras med justerbara ben för säker uppställning vid nivåskillnader.

Kombinationer

A PACK

B PACK

A+B+C

A+A+C


NOTERA!

Max godkänd plattformshöjd enligt EN1004 är markerade med gröna pilar till plattformen i respektive bild ovan. När ställningar testas enligt denna standard ställs hjulen i den mest ogynnsamma positionen för tippning och det gör att ställningar med hjul får en lägre godkänd plattformshöjd när de används utan stödben. Den maximala godkända plattformshöjden finns med i varje ställnings certifikat.

Måtten till högsta pinnen i respektive kombination är:

- A Pack: 1,7 m
- B Pack: 1,6 m
- A+A+C: 3,3 m
- A+B+C: 3,3 m

Samtliga artiklar finns på lager.

LADDERS

Maj 2009

TEKNISK BESKRIVNING

Tillåten belastning:	Lastklass 3 (2,0 kN/m ²).
Kombinationer:	Se föregående sida.
Modell:	WHS 400.
Stödben:	Ja.
Höjd till plattform (m):	För ställning med höjden ≤2,00 m kan skyddsräcken, skyddsräckesramar och fotlister utelämnas, förutsatt att den horisontella nyttiga lasten som kan uppkomma inte överstiger 100 N och ingen vindlast förekommer. Säkerheten mot stjälpning är i detta fall ≥1,2.

STÄLLNINGSPAKET WHS 400

Art nr	Benämning	Modell		Antal	Beskrivning	Vikt
802311	WHS 400 HANTVERKARSTÄLLNING	A PACK		1	Vikbar Ram 6 pinnar	15,3 kg
				1	Plattform med lucka	14,7 kg
				4	Hjul	4,0 kg
802312	WHS 400 HANTVERKARSTÄLLNING	B PACK		2	Ram 6 pinnar	9,4 kg
				1	Plattform med lucka	14,5 kg
				1	Diagonalstag	1,3 kg
				1	Horisontalstag	1,2 kg
				4	Fotplattor inkl 4 låssprintar	2,3 kg
802313	WHS 400 HANTVERKARSTÄLLNING	C PACK		1	Diagonalstag	1,3 kg
				5	Horisontalstag	6,0 kg
				4	Stödben	12,0 kg
				1	Sparklist paket	9,5 kg
				4	Låssprintar	0,3 kg

WHS 400 TRANSPORTMÅTT OCH VIKTER

Art nr	Benämning	Modell	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	EAN-kod
802311	WHS 400 HANTVERKARSTÄLLNING	A PACK	1960 mm	800 mm	260 mm	34,0 kg	7318128023119
802312	WHS 400 HANTVERKARSTÄLLNING	B PACK	1700 mm	800 mm	200 mm	28,8 kg	7318128023126
802313	WHS 400 HANTVERKARSTÄLLNING	C PACK	1900 mm	300 mm	200 mm	27,8 kg	7318128023133

RESERVDELAR WHS 400 TRANSPORTMÅTT OCH VIKTER

Art nr	Benämning	Modell	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	EAN-kod
802320	WHS 400 Plattform med lucka	WHS 400 RD PFL	1720 mm	600 mm	80 mm	14,5 kg	7318128023201
802321	WHS 400 Vikbar Ram 6-pinnar	WHS 400 RD RHF	1800 mm	790 mm	200 mm	12,5 kg	7318128023218
802322	WHS 400 Ram 6-pinnar	WHS 400 RD R6P	1800 mm	750 mm	50 mm	4,7 kg	7318128023225
802323	WHS 400 Diagonalstag	WHS 400 RD DS	1890 mm	65 mm	25 mm	1,3 kg	7318128023232
802324	WHS 400 Horisontalstag	WHS 400 RD HS	1690 mm	65 mm	25 mm	1,2 kg	7318128023249
802325	WHS 400 Hjul	WHS 400 RD HJ	140 mm	240 mm	250 mm	1,0 kg	7318128023256
802326	WHS 400 Fotplatta	WHS 400 RD FP	150 mm	150 mm	150 mm	0,5 kg	7318128023263
802327	WHS 400 Stödben	WHS 400 STB 1	1600 mm	120 mm	50 mm	4,0 kg	7318128023270
802328	WHS 400 Sparklist paket	WHS 400 SPL	1750 mm	160 mm	50 mm	9,5 kg	7318128023287
802329	WHS 400 Låssprint 4 st	WHS 400 LCL	100 mm	100 mm	50 mm	0,3 kg	7318128023294
802016	WHS 400 Lutande steg	WS LST	2085 mm	350 mm	139 mm	4,0 kg	7318128020163